


NMC-RP24UD2-ES-1U-BK**NMC-RP24UE2-ES-1U-BK**

Патч-панели NIKOMAX 19", 1U,
24, Кат. 5е и 6, RJ45/8P8C, 110/KRONE,
T568A/B, незранированные

- ✓ Съемные кабельные органайзеры в комплекте
- ✓ Превышает требования стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Патч-панели NIKOMAX **NMC-RP24UD2-ES-1U-BK** (кат.5е) и **NMC-RP24UE2-ES-1U-BK** (кат.6) выполнены в незранированных корпусах и предназначены для монтажа в 19" шкафы или стойки. Данные панели имеют стандартную высоту 1U и вмещают 24 порта RJ45/8P8C. С тыльной стороны патч-панелей размещены контакты 110 типа с цветной маркировкой по двум стандартам T568 А и В. Особый дизайн контактов также позволяет использовать для заделки кабелей ножи типа KRONE. Для удобства администрирования все порты пронумерованы, а также имеются дополнительные площадки для маркировки. В комплекты патч-панелей входят удобные съемные органайзеры для разводки входящих кабелей.

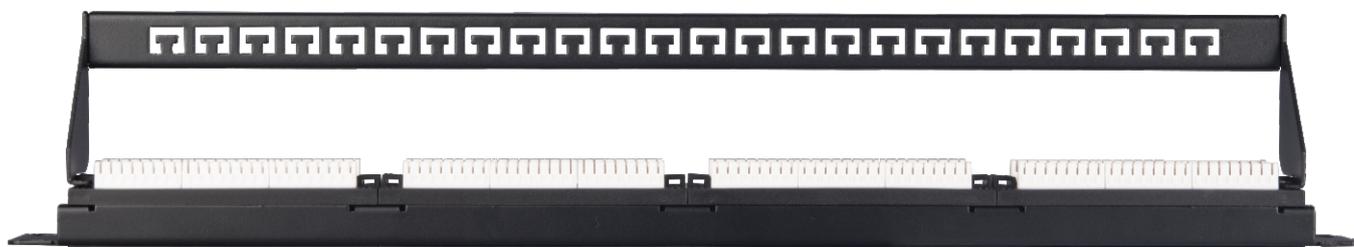

NMC-RP24UD2-ES-1U-BK



NMC-RP24UE2-ES-1U-BK

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-RP24UD2-ES-1U-BK	NMC-RP24UE2-ES-1U-BK
Категория	5e	6
Полоса пропускания	100 МГц	250 МГц
Исполнение	Неэкранированное	
Количество портов	24	
Высота	1U	
Тип разъемов	RJ45/8P8C	
Материал контактов в разьеме	Фосфористая бронза	
Материал покрытия контактов в разьеме	Золото (50 мкд) поверх никеля (-100 мкд)	
Количество циклов переключения шнуров	Не менее 1500-та	
Тип IDC контактов	110/KRONE	
Способ заделки кабеля	Горизонтальный	
Схема разводки	T568A/B	
Допустимый диаметр проводников	~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)	
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза	
Материал покрытия IDC контактов	Олово (100 мкд)	
Материал пластика	Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0	
Маркировка	Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки	
Монтаж	Шкаф или стойка 19"	
Глубина в стойке, без / с органайзером	30 мм / 80 мм	
Материал несущей конструкции	Сталь 1,5 мм	
Цвет	Черный	
Сопротивление изоляции	не менее 500 МОм	
Предельно выдерживаемая нагрузка	1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты	
Контактное сопротивление разъемов	не более 20 мкОм	
Контактное сопротивление IDC	не более 2,5 мкОм	
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive	
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -10 до +60	
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка	
Гарантия	1 год	

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кат-ия	Кол-во портов	Высота, U (мм)	Индивидуальная упаковка	Транспортная коробка		
				Габариты, мм	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-RP24UD2-ES-1U-BK	5e	24	1 (44)	506x100x55 мм	10 шт.	530x310x230	8,2
NMC-RP24UE2-ES-1U-BK	6	24	1 (44)	506x100x55 мм	10 шт.	530x310x230	8,2

Базовая комплектация:	NMC-RP24UD2-ES-1U-BK	NMC-RP24UE2-ES-1U-BK
Патч-панель	1шт.	1шт.
Кабельный органайзер	1шт.	1шт.
Инструкция по монтажу	1шт.	1шт.
Комплект стяжек	1уп.	1уп.
Винт-Шайба-Гайка	4шт.	4шт.
Инструкция	1шт.	1шт.

Сопутствующие товары:

Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B

Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R

Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK

Устройство для заделки 5-ти пар в кроссы 110 типа: NMC-315DR

Кабельные органайзеры: NMC-OP450-2, NMC-OP700C,

NMC-OK400-2, NMC-OK600-2, NMC-OK800-2

Кольца для вертикальной разводки: NMC-OV500-2, NMC-OV900-2

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ

Основания для стяжек: NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT

Кабели, UTP:

NKL 9140C-OR - LSZH

NKL 9140A-IY - ПВХ

NKL 4140A-GY - ПВХ

NKL 4100C-GY - LSZH

Коммутационные шнуры, UTP:

NMC-PC4UE55B-XXX-C-GY - LSZH


NMC-PC4UE55B-XXX-GY - ПВХ

NMC-PC4UD55B-XXX-C-ZZ - LSZH


Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

NMC-RP24UE2-ES-1U-BK

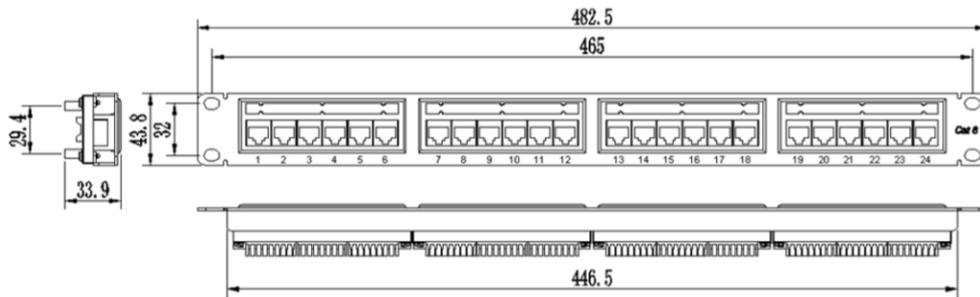

NMC-RP24UD2-ES-1U-BK

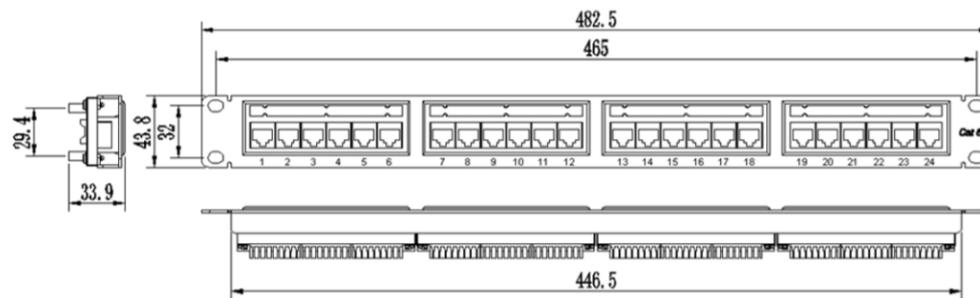

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.